

Z E O

INFINIMENT FUTÉ



TPV TACTILE 2 EN 1
IMPRIMANTE INTÉGRÉE
AMOVIBLE

Ecran 14" 16/9 LED
Sans ventilateur (FANLESS)
Dalle capacitive (multi-touch)
IP 54 en façade



CONFIGURATIONS



ZEO190



Noir



Blanc

ZEO190

Refroidissement	FANLESS
Dalle tactile	14" True Flat Multi-Touch (PCAP)

SPÉCIFICATIONS

Processeur	Intel Bay Trail Quad Core J1900
Carte graphique	Intel HD
Contrôleur réseau	Realtek PCIe GBE
Contrôleur I/O	Winbond NCT6106D
Mémoire graphique	Partagée
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333/1666Mhz
SSD	60Go Half-Slim
Ecran	14" Wide Flat 16/9 LED
Résolution	1366 x 768
Bouton M/A	Tranche de l'écran
Sortie 24V	1 (Auto alimentation imprimante ticket)

ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 2.0 en façade	1
USB 2.0	4
Série COM RS232	3 x COM (COM3 RJ48 COM+5V/+12V)
Tiroir	1 x 12V/24V
LED Power	1
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 3.42A 120W

OPTIONS

Afficheur Client 2 lignes 20 caractères	
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
Lecteur Dallas (I-BUTTON)	
2 nd écran 8"	
Stockage	Half-Slim 120
Slot intégration lecteurs	2
Lecteur NFC	1

DIVERS

Dimensions l x L x H	346 x 228 x 275 à 375mm
Embase	250x200mm
Poids	5,75kg
Couleur	noir ou blanc
Installation	Horizontale de 0° à 75°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

CONDITIONNEMENT


Unité	1
Dimensions l x L x H	400 x 500 x 340mm
Poids	8,3kg

OS COMPATIBLES

PosReady 7 (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit)
Win 10 ENTRY (32 bit/64 bit)

TP85

Imprimante ticket	Thermique 80mm
Vitesse d'impression	250mm/s 59 lignes seconde
Nombre de points	203DPI
Fonctionnement	Chargement automatique du papier
Emulation	Esc / Pos
Pour en savoir plus: fiche produit T85	

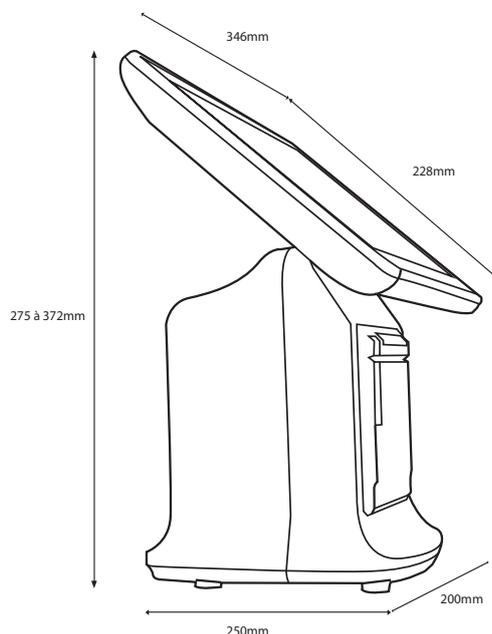

OPTIONS



OXHOO France
333, avenue Marguerite Perey 77127 LIEUSAIN
T.01 64 43 64 40 / F. 01 64 43 64 49
contact@oxhoo.com - www.oxhoo.com

