



TPV INTÉGRÉS



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

www.ares.com

AURES
 TOUCH THE DIFFERENCE

SWING

Nouveau concept de tablette
multi-usage et omni-canal

Oubliez les tablettes, pensez SWING !



La **SWING** d'AURES est un concept inédit de tablette **multi-usage** et **multi-fonction**, développé en réponse aux besoins de l'environnement omni-canal et de la mobilité du point de vente et de service.

Endurcie, elle offre une large palette de fonctionnalités ; son design d'avant-garde ergonomique et évolutif en fait une tablette professionnelle B2B spécial POS à configurations multiples (plus de 6 déclinaisons produit sont proposées).

Fournie avec son **système exclusif POGO**, un module de connexion et de fixation magnétique avec loquets de sécurité (anti-vol) rétractables et motorisés intégrés - la tablette **SWING** s'auto-centre et se positionne aisément sur les différents supports auxquels elle est associée (*positionnement docking station, mural, mini-mât*).

Le mode « Roaming » de la SWING - qui consiste en une émulation réseau des ports locaux (via la Docking Station ou la Light Box) est une autre spécificité et innovation AURES ; il permet à la tablette de visualiser et piloter tous les périphériques du POS à distance, même en situation nomade (imprimantes tickets, tiroirs caisse, terminaux de paiement, claviers, lecteurs de cartes sans contact, scanners, etc).



TOUCH THE DIFFERENCE



• **Configuration pupitre** ⁽¹⁾ : adossée à son bras intégré amovible situé à l'arrière, la SWING se transforme en pupitre et se pose en tout endroit.

• **Configuration nomade** ⁽²⁾ : pour une prise en main aisée et ergonomique, AURES a conçu un outil légèrement bombé, doté d'une sangle décentrée élastique qui permet une répartition optimale du poids de l'objet entre la main et l'avant-bras. La bi-matière spécifique de la coque, qui intègre du *polyuréthane thermoplastique*, une matière résistante entre le caoutchouc et le plastique, offre un toucher ultra soft pour un grand confort d'utilisation ainsi qu'une résistance accrue aux chutes.

Avec système POGO (options)


• **Configuration murale** ⁽³⁾ : fixée au mur ou positionnée sur son mini-mât dédié, elle permet toutes les opérations de caisse, d'aide à la vente (bornes d'affichage des produits et des prix) ou d'affichage dynamique sur le POS.

• **Configuration mini-mât** ⁽⁴⁾ : idem ci-dessus - positionnée sur son mini mât dédié.

• **Configuration docking station** orientable⁽⁵⁾ : posée sur son support de charge – qui intègre plusieurs ports entrées-sorties, elle prend la forme d'un terminal point de vente complet et ultra compact qui assurera la connexion permanente avec tous les outils du POS (*terminaux point de vente et systèmes de gestion et d'encaissement, périphériques associés, écrans multiples, bornes interactives, smartphones*).

Autre périphérique additionnel

• **Configuration Light BOX** ⁽⁶⁾ : connectée à ce petit boîtier déporté placé sous le comptoir de vente - pour les applications murales ou sur mini-mât - la SWING se dote d'une connectique complémentaire. complémentaire (*pour les imprimantes, les tiroirs-caisse, etc*).

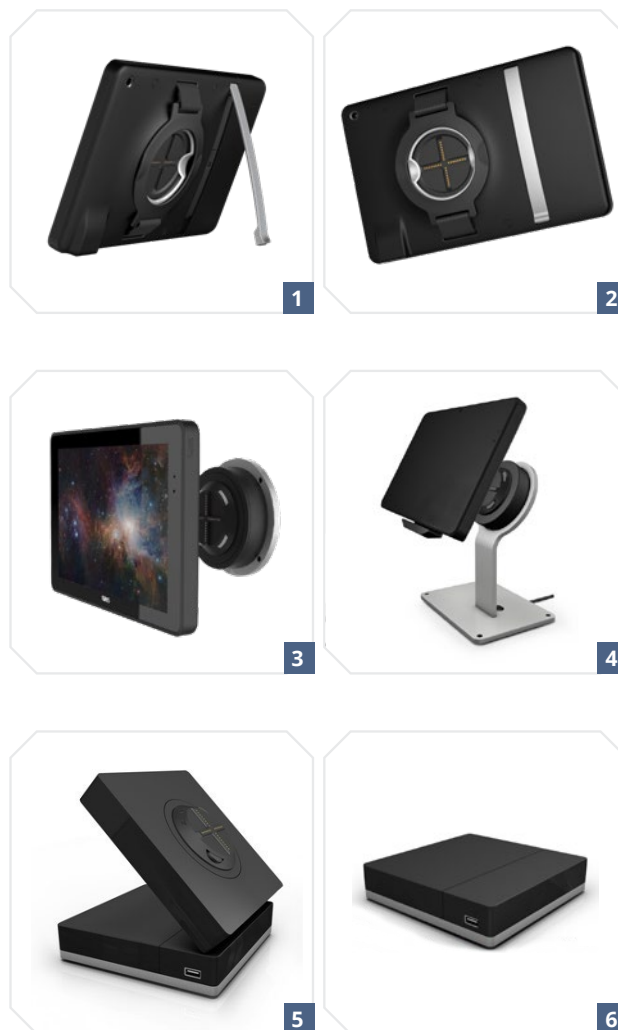

Fonctionnalités et avantages

- + Connectique multiple sans contact et sans fil (compatibilité assurée et lecture de tous les standards d'interfaces : WIFI, RFID, NFC, Bluetooth BLE, Mifare, proximité, etc).
- + Fonction Roaming (émulation réseau des ports locaux) : la seule tablette à offrir une connexion directe et permanente entre tous les périphériques du POS, les smartphones et les objets connectés (même en situation de mobilité)
- + Batterie Hot Swap (la tablette continue à fonctionner même lorsqu'on change la batterie)
- + La seule tablette à offrir une connexion directe et permanente entre tous les périphériques du POS, les smartphones et les objets connectés (même en situation de mobilité)
- + Système de verrouillage électronique anti-vol automatique (codes de sécurité permettant de la retirer de son socle)
- + Solution sécurisée de badges virtuels pour smartphones (programmes de fidélisation clients gérés en synergie à partir des plateformes internet des enseignes concernées)
- + Scanner 2D intégré
- + Lecteur de cartes magnétiques intégré en option (identification, fidélisation clients)
- + Caméras intégrées (surveillance en caisse par exemple + fidélisation clients)
- + POGO : système exclusif AURES de fixation magnétique pour un centrage et une connexion automatique de la tablette sur ses différents supports, avec loquets rétractables de sécurité (blocage et /ou déblocage de la tablette)
- + Bouton écran actif au logo AURES pour identification de Windows et/ou retour bureau

MODÈLE SWING TABLETTE 10" AURES

Processeur	Intel Bay Trail TCR Z3735F	CherryTrail Z8750
Mémoire système (RAM)	2 Go DDR 3L	4 Go LPDDR3
Mémoire Flash	32 ou 64 Go eMMC	64 Go eMMC (Android /Windows)

ECRAN TACTILE

LCD	10,1" dalle tactile multi-touch (PCAP)
Résolution	1920 x 1200 / 350 nits
Technologie	PCAP : Dalle capacitive projetée Multi-Touch 5 points

EXTENSION

Port Micro SD	1
Bouton marche arrêt	1
Capteurs	G-sensor (gyroscope), Ambient light sensor (capteur de luminosité)
Vibreur	intégré
Indicateur LED	1 (vert/orange/rouge) pour le niveau de batterie
Boutons scanner	2
Haut-parleur	1 x 1W

PÉRIPHÉRIQUES & ACCESSOIRES


Caméra intégrée	5MP (en face arrière) + 2MP (en face avant)
Lecteur MSR intégré (cartes magnétiques)	1 x 3 pistes (en option)
Scanner codes-barres intégré	2D (en option)
Bras intégré pour position pupitre	1 (articulé, en face arrière)
POGO Docking Station (option)	base complète et orientable
Light BOX (option)	connectique complémentaire
Station Multi-chargeurs (option)	pour 4 batteries
Batterie et consommation	8000 mAh - 3,7 V - 29,6 Wh (autonomie 8H)
+ Batterie Hot Swap	1 x 1100 mAh

CONNECTIVITÉ SANS FIL

Module de lecture omni-canal intégré	
WIFI	802,11 a/b/g/n, 2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth	4.0 + LE, classe 2
RFID + NFC (sans contact) + Bluetooth par identification par smartphone (en option)	

ENVIRONNEMENT

EMC et sécurité	FCC classe B / CE/UL
Protection	norme IP 54 en façade
Résistance aux chutes	résiste à des chutes de 1,20 m (recto-verso - à 25°C)
Température de fonctionnement	0°C ~35°C (32°F ~ 95°F)
Température de stockage	- 10°C ~45°C (14°F ~ 114°F)
Taux d'humidité en fonctionnement	20% - 80% sans condensation
Dimensions (L x H x P)	262,3 x 170,3 x 17,3 mm
Poids maximum	990g (2,18 lbs) (périphériques inclus)
Coloris & matières	polyuréthane thermoplastique noir (+ aluminium pour certains accessoires et le bras flexible)
OS	Windows 10 IOT Enterprise 32 bits, Android 4.4.4 64 bits





SPÉCIFICATIONS DE LA DOCKING STATION ORIENTABLE (Ref SWG-DOCK)

- 1 alimentation (externe)
- 4 USB 2.0
- 1 USB en face avant
- 1 LAN
- 1 port tiroir-caisse
- 2 ports série
- Fonction roaming permettant la connexion directe avec tous les périphériques du POS
- Fonction verrouillage automatique
- Connexion directe avec tous les périphériques du POS (système POGO)

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME POGO

- (système de chargement avec verrouillage électronique, pour fixation sécurisée murale ou mini-mât)
- 1 alimentation
- 1 port USB externe (possibilité de connexion à la Light BOX + accès aux périphériques ou LAN)
- Système motorisé avec 4 loquets intégrés pour blocage ou déblocage de la tablette (verrouillage ou non de la tablette sur son support)

SPÉCIFICATIONS DE LA LIGHT BOX (Ref SWG-LITE BOX)

- | | |
|------------------------------------|--|
| Ports Série | 2 x RS232 (type RJ45) |
| USB 2.0 | 4 (I/O) + 1 sur le côté |
| Tiroir-caisse | 1 (19V) |
| LAN | 1 (10/100 Base - T) |
| DC IN | 1 (lock type) |
| Adaptateur | 1 (65W, 19V/3.42A) |
| Mode de connexion avec la tablette | USB + USB roaming (utilitaire de configuration)
(Fonction roaming permettant la connexion directe avec tous les périphériques du POS) |

SPÉCIFICATIONS DU CHARGEUR MULTI-BATTERIES (Ref SWG-X CHARGER)

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| DC IN | 1 (lock type) |
| Adaptateur | 1 (90 W, 19V/3.42A) |
| Emplacements | 4 (pour chargement de 4 batteries) |

